




POMPE / PA PUMPS

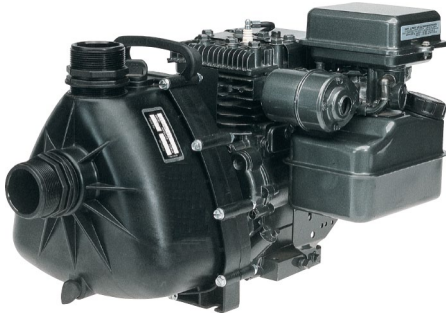

PAM50 - 600.1315.1

Completa di motore Briggs & Stratton da 4HP
 Vedi curva di rendimento
 Complete with 4HP Briggs & Stratton engine
 See performance chart



PAH 50 - 600.1315.2

Completa di motore idraulico
 portata max 34 l/min - max. 140 bar
 Vedi curva di rendimento
 Complete with 9 USGal/min hydraulic motor
 2030 psi max pressure
 See performance chart

Standard completa di nipples G2M. - Giunti PG non compresi

Portata max.: 620 l/min

Prevalenza max: 24 m

Peso: PAM50 14 kg - PAH 50 5 kg

Materiali: materiali plastici ad alta resistenza - tenute in EPDM - acciaio inox

Impiego: su gruppi diserbanti ed atomizzatori. Irrigazione. Pompe autoadescanti, anti inquinanti con valvola di ritegno. Alta portata per riempimento, miscelazione, alimentazione a 2 bar. Impieghi industriali per travasi, cantieristica. Utilizzabili con acque impure, salate e con prodotti chimici aggressivi.

Standard with 2" BSPM. nipples - PG hose shanks not included



Max. output: 620 l/min - 165 USGal/min

Max. total head: 24 m - 80 feet

Weight: PAM50 14 kg / 31lb - PAH 50 5 kg / 11 lb

Materials: high resistance plastic materials - EPDM seals - stainless steel

Use: on air blast and boom sprayers. Irrigation. Self priming, anti pollution pumps with high capacity for tanks filling, chemical mixing and 30 psi sprayer boom feeding. Other applications are drainage, liquid transfer. Can stand salty waters, chemicals, fertilizers etc.

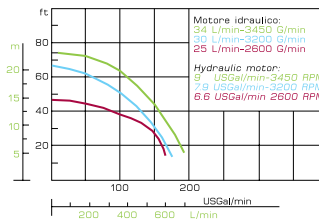

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE

code

600.1315.1
 600.1315.2

VERSIONE

model

PAM50
 PAH50

KIT RICAMBIO

spare parts kit

600.302.9 - tenute - seals

GIUNTI PG G2 / 2" BSPF. PG HOSE SHANKS

Materiali: PP

Materials: PP



COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE

code

600.1511.1
 600.1511.2

VERSIONE

model

DIRITTO - straight
 90°

Ø

50
 50