

ACE centrifugálszivattyúk

mezőgazdasági permetezőgépekhez vagy kommunális locsolókocsikhoz, nagy szállítási teljesítményt igénylő rendszerekhez

Önfelszívó vagy standard kivitelű, erős, öntöttvas vagy rozsdamentes acélházas centrifugálszivattyúk, rozsdamentes acél tengellyel, VALOX® és Viton® tömítésekkel



Hidromotorral hajtott szivattyúk



FMC-150-HYD-206 metszete



FMC-150-HYD-206



FMC-750-HYD

300 PHY és 300 PIHY centrifugálszivattyúk

Robosztus kivitelű, hidromotoros meghajtású, önfelszívó centrifugálszivattyúk nagy tartálytérfogat feltöltésére vagy átszivattyúzására

mobil vagy helyhez kötött berendezésekhez, opcionálisan műanyag raklapra előszerelve



Műanyag házas 300 PHY töltőszivattyú




Öntöttvas-házas 300 PIHY töltőszivattyú

A szivattyú műszaki adatai:


- 3" menetes csatlakozó
- önfelszívó
- 300 PNY: 1200 l/min (nyomásmentesen)
- 300 PIHY: max. 1300 l/min (nyomásmentesen)

A hidromotor műszaki adatai:

- max. 49 l/min
- max. 3400 min⁻¹
- nyomás max. 210 bar (13 bar a visszafolyó ágban)

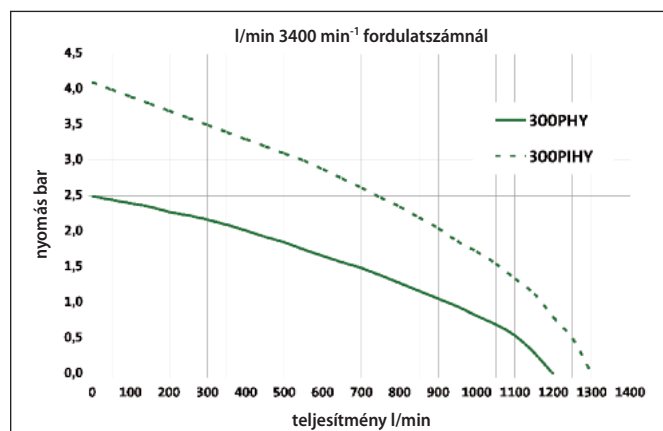

Vezérlő- és szabályzó szelep



Szívósűrő felszíni vizekből történő feltöltéshez