



ConeJet® VisiFlo® üreges kúpos szóráskepű fúvókák


Jellemző alkalmazások:

Kiváló: Kelés után kijuttatandó kontakt gyomirtók, gombaölő szerek és rovarirtó szerek—biztosítva, hogy finoman porlasztott permetcseppek érik el a célterületeket.


Jó—: Lombtalanító vegyszerekkel és levéltrágyákkal használatos 3 bar (40 PSI) és azt meghaladó nyomáson.

Jellemzők:

- A VisiFlo szinkódolt változat polipropilén testben lévő rozsdamentes acél vagy kerámia szórólapkából áll. A maximális üzemi nyomás 20 bar (300 PSI). A permetezési szög 80° 7 bar (100 PSI) nyomáson.
- A finoman porlasztott szóráskep tökéletes fedettséget biztosít.
- A TX-VS1 és a TX-VS2 csak VisiFlo szinkódolású rozsdamentes acél kivitelben kapható.

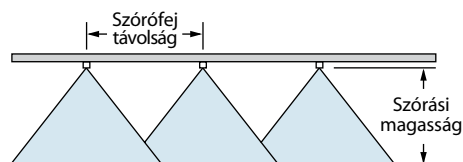

Optimális szórási magasság

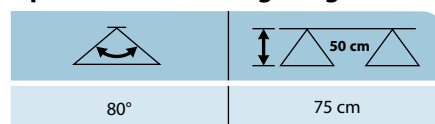

Megrendelés módja:

Adja meg a fúvóka számát.

Példa:

- TX-VS4 – Rozsdamentes acél, VisiFlo szinkóddal
- TX-4 – Sárgaréz
- TX-SS4 – Rozsdamentes acél
- TX-VK4 – Kerámia, VisiFlo szinkóddal

Nozzle Model	Pressure (bar)	Flow Rate (l/min)																		
		2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar	7 bar	8 bar	9 bar	10 bar	11 bar	12 bar	13 bar	14 bar	15 bar	16 bar	17 bar	18 bar	19 bar	20 bar
TX-VS1	100	0,055	0,065	0,074	0,081	0,087	0,093	0,098	0,103	0,108	0,112	0,116	0,120	0,124	0,127	0,131	0,134	0,137	0,140	0,143
TX-VS2	100	0,110	0,131	0,148	0,164	0,177	0,189	0,201	0,211	0,221	0,231	0,240	0,248	0,256	0,264	0,272	0,279	0,286	0,293	0,299
TX-VK3	100	0,164	0,196	0,223	0,245	0,266	0,284	0,301	0,317	0,332	0,346	0,359	0,372	0,384	0,396	0,407	0,418	0,429	0,439	0,449
TX-VK4	50	0,218	0,262	0,299	0,331	0,360	0,386	0,410	0,433	0,454	0,474	0,493	0,512	0,529	0,546	0,562	0,578	0,594	0,608	0,623
TX-VK6	50	0,327	0,393	0,448	0,496	0,539	0,579	0,615	0,649	0,681	0,711	0,740	0,767	0,794	0,819	0,844	0,867	0,890	0,912	0,934
TX-VK8	50	0,433	0,525	0,603	0,671	0,732	0,788	0,840	0,888	0,934	0,978	1,02	1,06	1,10	1,13	1,17	1,20	1,24	1,27	1,30
TX-VK10	50	0,541	0,657	0,753	0,838	0,915	0,985	1,05	1,11	1,17	1,22	1,27	1,32	1,37	1,42	1,46	1,50	1,55	1,59	1,63
TX-VK12	50	0,649	0,788	0,904	1,01	1,10	1,18	1,26	1,33	1,40	1,47	1,53	1,59	1,65	1,70	1,75	1,81	1,86	1,90	1,95
TX-VK18	50	0,968	1,18	1,37	1,53	1,67	1,80	1,93	2,04	2,15	2,25	2,35	2,45	2,54	2,63	2,72	2,80	2,88	2,96	3,03
TX-VK26	50	1,40	1,71	1,97	2,20	2,41	2,60	2,78	2,95	3,11	3,26	3,40	3,54	3,67	3,80	3,92	4,04	4,16	4,27	4,38

Megjegyzés: Mindig kétszer ellenőrizze a kiszórandó mennyiségeket. A táblázatban szereplő értékek víz 21°C (70°F) hőmérsékleten történő permetezésén alapulnak. Hasznos képleteket és további információkat illetően lásd a 124.–140. oldalakat.