

Megjegyzés: A szórólapka konstrukciója miatt ez a fúvóka nem kompatibilis a 4193A típusú visszacsapószelepes fúvókaszűrővel.


Jellemző alkalmazások:

Használható a kelés előtti felszínre szórt gyomirtó szerek vagy a kelés utáni felszivódó-gyomirtó szerek permetezésére.

Jellemzők:

- A szórólapka kivitel nagy cseppeket állít elő az elsodródás csökkentésére.

- Ideális a sor feletti vagy a sorok közötti sávszóráshoz.
- Egyenletes eloszlást biztosít a teljes lapos szórás képben.
- Könnyen felszerelhető a szórócsőre vagy az ültetőgépre.
- Rozsdamentes acél, VisiFlo® színkóddal.

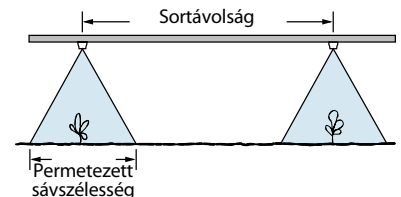

CSEPP-MÉRET	bar	EGY SZÓRÓFEJ TELJE SÍTMENYE l/percben	I/ha 50cm Tábla hektárok						I/ha 75cm Tábla hektárok						
			4	6	8	10	15	20	4	6	8	10	15	20	
			km/óra	km/óra	km/óra	km/óra	km/óra	km/óra	km/óra	km/óra	km/óra	km/óra	km/óra	km/óra	
DG95015EVS (100)	2,0	M	0,48	144	96,0	72,0	57,6	38,4	28,8	96,0	64,0	48,0	38,4	25,6	19,2
	2,5	M	0,54	162	108	81,0	64,8	43,2	32,4	108	72,0	54,0	43,2	28,8	21,6
	3,0	F	0,59	177	118	88,5	70,8	47,2	35,4	118	78,7	59,0	47,2	31,5	23,6
4,0	F	0,68	204	136	102	81,6	54,4	40,8	136	90,7	68,0	54,4	36,3	27,2	
DG9502EVS (50)	2,0	M	0,65	195	130	97,5	78,0	52,0	39,0	130	86,7	65,0	52,0	34,7	26,0
	2,5	M	0,72	216	144	108	86,4	57,6	43,2	144	96,0	72,0	57,6	38,4	28,8
	3,0	M	0,79	237	158	119	94,8	63,2	47,4	158	105	79,0	63,2	42,1	31,6
4,0	M	0,91	273	182	137	109	72,8	54,6	182	121	91,0	72,8	48,5	36,4	
DG9503EVS (50)	2,0	C	0,96	288	192	144	115	76,8	57,6	192	128	96,0	76,8	51,2	38,4
	2,5	M	1,08	324	216	162	130	86,4	64,8	216	144	108	86,4	57,6	43,2
	3,0	M	1,18	354	236	177	142	94,4	70,8	236	157	118	94,4	62,9	47,2
4,0	M	1,36	408	272	204	163	109	81,6	272	181	136	109	72,5	54,4	
DG9504EVS (50)	2,0	C	1,29	387	258	194	155	103	77,4	258	172	129	103	68,8	51,6
	2,5	C	1,44	432	288	216	173	115	86,4	288	192	144	115	76,8	57,6
	3,0	M	1,58	474	316	237	190	126	94,8	316	211	158	126	84,3	63,2
4,0	M	1,82	546	364	273	218	146	109	364	243	182	146	97,1	72,8	
DG9505EVS (50)	2,0	C	1,61	483	322	242	193	129	96,6	322	215	161	129	85,9	64,4
	2,5	C	1,80	540	360	270	216	144	108	360	240	180	144	96,0	72,0
	3,0	C	1,97	591	394	296	236	158	118	394	263	197	158	105	78,8
4,0	M	2,27	681	454	341	272	182	136	454	303	227	182	121	90,8	

Megjegyzés: Mindig kétszer ellenőrizze a kiszórandó mennyiségeket. A táblázatban szereplő értékek víz 21°C (70°F) hőmérsékleten történő permetezésén alapulnak. A cseppméret szerinti osztályozást, hasznos képleteket és további információkat illetően lásd a 124.–140. oldalakat.

I/ha ÁTSZÁMÍTÁSI TÉNYEZŐK*	I/ha		
	50cm	75cm	
20 cm	10 cm	2,50	3,75
25 cm	13 cm	2,00	3,00
30 cm	15 cm	1,67	2,50
40 cm	20 cm	1,25	1,88

*A sáv szélességekre vonatkozó I/ha mennyiség kikereséséhez szorozza meg a táblázat SORTÁVOLSÁGRA megadott I/ha értékét az átszámítási tényezővel.

Megrendelés módja:

Adja meg a fúvóka számát.

Példa:

DG95015EVS – Rozsdamentes acél, VisiFlo színkóddal