



# DirectoValve® 460 sorozatú kétutas szeleptömb

A 460BEC jelölésű golyós szeleptömb kompakt kialakításának köszönhetően megbízható teljesítményt nyújt széles nyomástartományban. Kapható E és EC típusú motorokkal, kábellel vagy DIN elektromos csatlakozókkal. A DirectoValve motorokra vonatkozó bővebb információért lásd a 66. oldalt.

## Jellemzők:

- 22 ford./perc, elzárás 0,7 mp alatt teljesen nyitottból zárt állapotba.
- A menetes QC (Quick Connect - gyorscsatlakozó) tömlőcsonkoknak vagy az 50-es sorozatba tartozó karimaszereplvényes kimeneti csatlakozásoknak köszönhetően a 460BEC szeleptömb tetszőleges jelölésű szelep gyors és egyszerű csatlakoztatását teszi lehetővé.
- Rozsdamentes acél szár és golyó.
- Átfolyási sebesség: 94 l/perc (25 GPM) 0,34 bar (5 PSI) nyomáseséssel, 132 l/perc (35 GPM) 0,69 bar (10 PSI) nyomáseséssel.
- Maximális méretezési nyomás 20 bar (300 PSI).
- A 460BEC sorozatú szelepek háromutas és visszaáramlásos változatokban is kaphatók. Lásd a 94. oldalt a 460B 3C és 3E háromutas változatokra, illetve a 96. oldalt a 460FB visszaáramlásos verzióra vonatkozóan.




(előlnézet)



**461BEC-2F-C szelep**  
(hátnézet)



**463BEC-2F-C szeleptömb**  
(hátnézet)

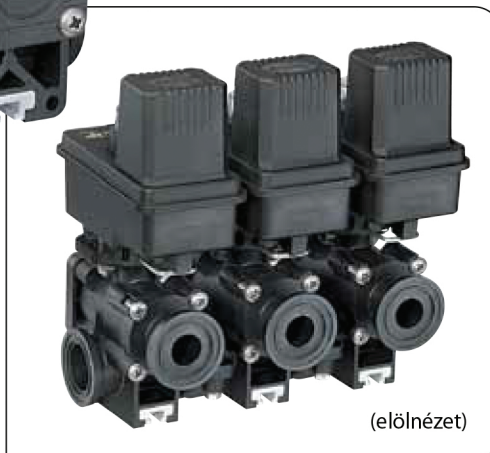

(előlnézet)