




Szabványos alkatrészek

TeeJet szórófej



=

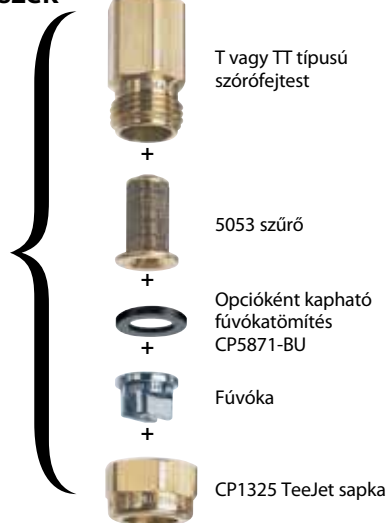

CP1325



CP18032A-NYB

TeeJet szórófej sapkák

Stabil csereszabatos TeeJet fúvókák különböző szórófejtestekhez. A 18032A-NYB szárnyas TeeJet sapka lehetővé teszi a fúvókák gyors cseréjét szerszám nélkül.

TEEJET SAPKA SZÁMA	LEÍRÁS
CP1325	Sárgaréz
CP8027-NYB	Nejlon
CP8027-1-NYB	Nejlon (extra hosszú méret)
CP1325-AL	Alumínium
CP1325-SS	Rozsdamentes acél
CP18032A-NYB	Szárnyas sapka, nejlon
CP3819	Sárgaréz, 3/4T és 3/4TT testtel használható
CP3819-SS	Rozsdamentes acél, 3/4T és 3/4TT testtel használható
CP20230	Sárgaréz, porgető betétes kerámia szórófejekkel használható

11750 TeeJet visszacsapószelep

A nagyobb teljesítményű TeeJet szórófejekhez, ahol nincs szükség szűrőre. A golyós visszacsapószelep 0,34 bar (5 PSI) nyomáson nyit; kapható 0,7 bar (10 PSI) nyomáson nyitó rugó is. 1,5-5,7 l/perc (0,40 à 1,5 GPM) átfolyási mennyiséghez ajánlott. Tetszés szerint kapható rozsdamentes acél, sárgaréz, alumínium vagy polipropilén kivitelben, rozsdamentes acél golyóval és rugóval.



TeeJet szórófejtestek



TT típus

Külső amerikai vagy Withworth-csömenetes csatlakozó

A TEEJET TEST SZÁMA	A TEEJET TÍPUSÚ SZÓRÓFEJHEZ	KÜLSŐ MÉRET	ANYAG
CP(B)1336	1/8TT	1/8"	Sárgaréz
CP(B)1322	1/4TT	1/4"	Sárgaréz
CP(B)8028-NYB	1/4TT-NYB	1/4"	Nejlon
CP(B)1322-I	1/4TT-I	1/4"	Acél
CP(B)1322-SS	1/4TT-SS	1/4"	Rozsdamentes acél
CP(B)1324	3/8TT	3/8"	Sárgaréz
CP(B)1340	1/2TT	1/2"	Sárgaréz
CP(B)3818	3/4TT	3/4"	Sárgaréz
CP(B)3818-SS	3/4TT	3/4"	Rozsdamentes acél

(B) = Withworth-csömenet



T típus

Amerikai vagy Withworth belső csömenetes csatlakozó

A TEEJET TEST SZÁMA	A TEEJET TÍPUSÚ SZÓRÓFEJHEZ	KÜLSŐ MÉRET	ANYAG
CP(B)1335	1/8T	1/8"	Sárgaréz
CP(B)1321	1/4T	1/4"	Sárgaréz
CP(B)12094-NYB	1/4T-NYB	1/4"	Nejlon
CP(B)1321-I	1/4T-I	1/4"	Acél
CP(B)1321-SS	1/4T-SS	1/4"	Rozsdamentes acél
CP(B)1323	3/8T	3/8"	Sárgaréz
CP(B)1339	1/2T	1/2"	Sárgaréz
CP3817	3/4T	3/4"	Sárgaréz
CP3817-SS	3/4T	3/4"	Rozsdamentes acél

(B) = Withworth-csömenet

45°-os szórófejtest

Ideálisan használható FullJet®, FloodJet® és Turbo FloodJet® szórófejekkel. Használható QJ4676 Quick TeeJet® sapkával vagy szabványos 4676 kilépő adapterrel Polipropilénből készült.



A TEEJET TEST SZÁMA	BEÖMLŐCSŐ	KIÖMLŐCSŐ
(B)22669-1/4-PPB	1/4" (M)	1/8"-16 (M)

Megrendelés módja:

Adja meg az alkatrész számát.
Példa: (B)22669-1/4-PPB

(B) = Withworth-csömenet

Csőbilincs részegységek

Felső és alsó csőbilincsből, illetve csavarból áll és a tömlőveges szórófejtestekhez használatos.



ALKATRÉSZSZÁM	FELERŐSÍTHETŐ A KÖVETKEZŐ SZERELVÉNYRE:
AA111-1/2	1/2"-es csővezetékre (13/16" és 7/8"-es külső átmérőjű csőre)
AA111-3/4	3/4"-es csővezetékre (1" és 11/16"-es külső átmérőjű csőre)
AA111-1	1"-es csővezetékre (11/16", 11/4" és 13/8"-es külső átmérőjű csőre)
AA111-1-1/4	11/4"-es csővezetékre (11/16" és 11/8"-es külső átmérőjű csőre)



ALKATRÉSZSZÁM	FELERŐSÍTHETŐ A KÖVETKEZŐ SZERELVÉNYRE:
AA111SQ-1	1" négyzetleges szelvényre
AA111SQ-1-1/4	11/4" négyzetleges szelvényre
AA111SQ-1-1/2	11/2" négyzetleges szelvényre