



Quick TeeJet® Több szórófejes test szerelvények száraz szórócsövekhez

QJ350A kompakt szórófejtest száraz szórócsövekhez

- A kompakt kivitel könnyebb felszerelést és a szórókeret szerkezettel kevesebb ütközést jelent.
- Kapható 3 fejes kivitelben a fúvókák egyszerű cseréjéhez vagy szórócső gyors kiöblítéséhez.
- Elzáró helyzet minden egyes permetezési pozíció között.
- Automatikus permetbeállítás lapos kúpszórású fúvókákkal.
- A kiválasztott szórófej pozíció szorosan rögzítve helyben marad.
- A maximális üzemi nyomás 20 bar (300 PSI).
- Kapható 1/2", 3/4" vagy 1" szimpla, illetve dupla tömlővégekkel.
- ChemSaver® membrános visszacsapó szelepet tartalmaz a csepegésmentes elzáráshoz. A szabvány membrán 0,7 bar (10 PSI) nyomásnál nyit. A 21950 ChemSaver további rugóteljesítményeit a 60. oldal tartalmazza.
- Átfolyási sebesség: 6,8 l/perc (1,80 GPM) 0,34 bar (5 PSI) nyomáseséssel, 9,7 l/perc (2,55 GPM) 0,69 bar (10 PSI) nyomáseséssel.



- A felső bilincsbe öntött hatlapú foglalat szolgálja a sima felületekre felerősítést. 5/16"-es vagy M8 csavarral használható.
- A csuklós felső bilincs csökkenti a szerelési időt, és belül illeszkedik a szórócső csatornához.



QJ353A

QJ353A


| ALKATRÉSZSZÁM | | A SZÓRÓFEJ KIMENETEK SZÁMA | ILLESZTHETŐ TÖMLŐ BELSŐ ÁTMÉRŐ |
|-------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|
| SZIMPLA | DUPLA | | |
| QJ353A-500-1-NYB | QJ353A-500-2-NYB | 3 | 1/2" |
| QJ353A-750-1-NYB | QJ353A-750-2-NYB | 3 | 3/4" |
| QJ353A-1000-1-NYB | QJ353A-1000-2-NYB | 3 | 1" |



TeeJet® Vari-Spacing bilincsek (az összes száraz szórócsöves Quick TeeJet szórófejtesthez használhatók)

| ALKATRÉSZSZÁM (GALVANIZÁLT ACÉL) | ILLESZTHETŐ |
|----------------------------------|---|
| QJ111-1/2 | 1/2"-es csővezetékre (1 3/8" és 7/8"-es külső átmérőjű csőre) |
| QJ111-3/4 | 3/4" cső (1" és 1 1/8" külső átmérőjű csővezetékre) |
| QJ111-1 | 1" cső (1 1/8", 1 1/4" és 1 3/8" külső átmérőjű csővezetékre) |
| QJ111-1-1/4 | 1 1/4"-es csővezetékre (1 1/8" és 1 1/4"-es külső átmérőjű csőre) |
| QJ111HP-3/4 | 3/4" csőre (1" és 1 1/8" külső átmérőjű csővezetékre) |

| ALKATRÉSZSZÁM | | ILLESZTHETŐ |
|---------------|---------------------|--------------------------------|
| ACÉL LEMEZ | ROZSDAMENTES ACÉL | |
| QJ111SQ-3/4 | QJ111SQ-3/4-304SS | 3/4"-es négyzetes szelvényre |
| QJ111SQ-1 | QJ111SQ-1-304SS | 1" négyzetes szelvényre |
| QJ111SQ-1-1/4 | QJ111SQ-1-1/4-304SS | 1 1/4"-es négyzetes szelvényre |
| QJ111SQ-1-1/2 | QJ111SQ-1-1/2-304SS | 1 1/2"-es négyzetes szelvényre |

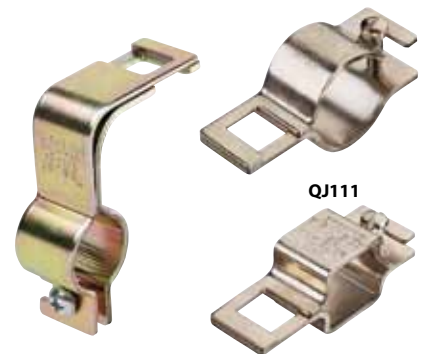

QJ111HP

QJ111SQ