

VALVOLE A SFERA BALL VALVES VALVULAS DE BOLA

455



Valvole a sfera a 3 vie a flusso interrotto o continuo con attacco a forchetta

- Disponibile con leva rialzata per montaggio a pannello.
- Attacchi maschio a forchetta.
- Corpo e sfera in polipropilene rinforzato con fibra di vetro.
- Guarnizioni in EPDM o a richiesta in Viton®
- Sedi di tenuta in Teflon®

3 Ways ball valves, fork coupling - interrupted or continuous flow

- Available with handle with extended height for panel fitting.
- Male fork coupling.
- Body and ball in polypropylene reinforced with fiberglass.
- EPDM seals (Viton® seals available upon request).
- Teflon® seats.

Válvulas de bola de 3 vías con flujo interrumpido o continuo con toma de horquilla


- Disponible con leva elevada para montaje en panel.
- Tomas macho de horquilla.
- Cuerpo y bola de polipropileno reforzado con fibra de vidrio.
- Juntas de EPDM o a pedido de Viton®.
- Sedes de estanqueidad de Teflon®.



Tipo Type Tipo	Passaggio Passage Passaje
T3	3/4"
T4	1"
T5	1" 1/4
T6	1" 1/2
T7	2"

Raccordi di completamento con attacco a forchetta a pag. 180 da ordinare separatamente.
Unions with fork coupling (see p. 180, to be ordered separately).

Empalmes con acople de horquilla, en la pág. 180 para pedir por separado.

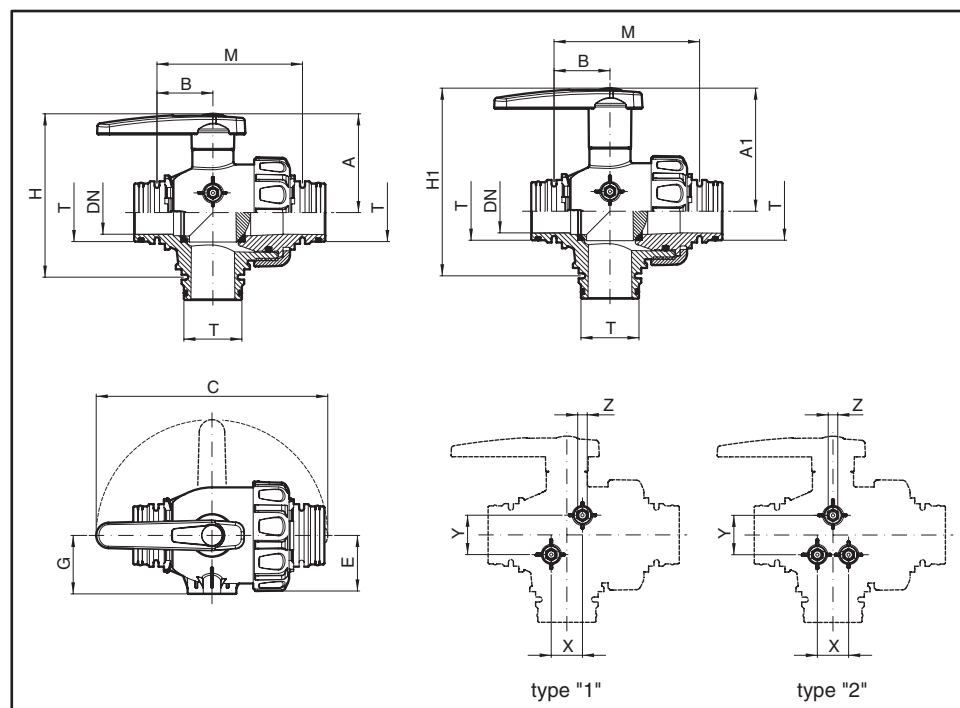

Tappi segnaletici colorati (opzionali)
Indication coloured plug (optional)
Tapas coloradas de indicación (opc.)

T3 - T4 - T5 - T6	T7
454 2233.055	454 2237.055
454 2233.056	454 2237.056
454 2233.057	454 2237.057
454 2233.058	454 2237.058

Leva standard Standard handle Leva estándar	Leva rialzata Extended handle Leva elevada			T	DN (mm)	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	G (mm)	H (mm)	H1 (mm)	M (mm)	type	X (mm)	Y (mm)	Z
COD. / CODE / CÓD.	COD. / CODE / CÓD.	bar	PSI															
455 24443	455 24443A	16	230	T3	19	57	84	33	90	29	---	91	118	84	---	---	---	---
455 34443	455 34443A																	
455 24444	455 24444A	16	230	T4	25	70	91	34	160	34	37	108	129	95	1	20	25	M8
455 34444	455 34444A																	
455 24445	455 24445A	10	150	T5	32	74	95	38	160	39	43	118	139	103	1	20	25	M8
455 34445	455 34445A																	
455 24446	455 24446A	10	150	T6	40	85	106	48	200	48	51	141	162	126	2	27	34	M8
455 34446	455 34446A																	
455 24447	455 24447A	8	110	T7	50	107	135	57	260	58	51	172	200	142	2	43	78	M8
455 34447	455 34447A																	

Valvole a flusso interrotto
Interrupted flow valve
Válvula de flujo interrumpido

45524443 45524444 45524445
45524446 45524447
45524443A 45524444A 45524445A
45524446A 45524447A

Valvole a flusso continuo
Continuous flow valve
Válvula de flujo continuo

45534443 45534444 45534445
45534446 45534447
45534443A 45534444A 45534445A
45534446A 45534447A