

RAPID CHECK IN IXEF FLANGIATO - 40 BAR RAPID CHECK 40 BAR - IXEF BODY WITH FLANGES RAPID CHECK 40 BARES - CUERPO DE IXEF EMBRIDADO

MISURA SIZE TAMAÑO		SUPPORTI · SUPPORTS · SOPORTES			
		CUSCINETTI BEARINGS COJINETES	CERAMICA CERAMIC CERÁMICA	RUBINI RUBIES RUBÍES	ZR
1"¼	17-170 lt.	00376251	00376252	00376253	00376255
1"½	35-350 lt.	00376203	00376204	00376302	00376208


- SENZA SENSORE
- CON FLANGE E VITI
- WITHOUT SENSOR
- WITH FLANGES AND SCREWS
- SIN SENSOR
- CON BRIDAS Y TORNILLOS

ZR = ZAFFIRO REGISTRABILI CON ALBERO IN ACCIAIO · ADJUSTABLE SAPPHIRE BEARING WITH STEEL SHAFT · ZAFIRO REGULABLES CON EJE EN ACERO

MISURATORE DI FLUSSO A TURBINA ESTRAIBILE. Contaltri in plastica (IXEF) con turbina assiale in acciaio inox. Rotazione su supporti in: cuscinetti in acciaio inox, ceramica, rubini. Corpo contaltri con flange filettate maschio scomponibili da: 2" BSP - NPT e portagomma flangiato Ø 50. Gruppo turbina e sensori estraibili. Sensori ad onda sinusoidale, onda quadra o ad effetto Hall.

REMOVABLE TURBINE FLOWMETER. Plastic (IXEF) flowmeter with a stainless steel axial turbine. Rotation takes place on these supports: stainless steel (bearings), ceramic or ruby. Flowmeter body with removable male threaded flanges in the following sizes: 2" BSP - NPT and flanged hose tail Ø 50. Removable turbine unit and sensor. Sinusoidal-wave, square-wave or Hall-effect sensor.


CAUDALÍMETRO DE TURBINA EXTRAÍBLE. Caudalímetros en plástico (IXEF) con turbina axial de acero inoxidable. Rotación mediante soportes con cojinetes de acero inoxidable, soportes en cerámica o rubíes. Cuerpo del caudalímetro con bridas enroscadas macho descomponibles de: 2" BSP - NPT manguito embrizado Ø 50. Grupo turbina y sensores extraíbles. Sensores por onda sinusoidal, onda cuadrada o efecto Hall.

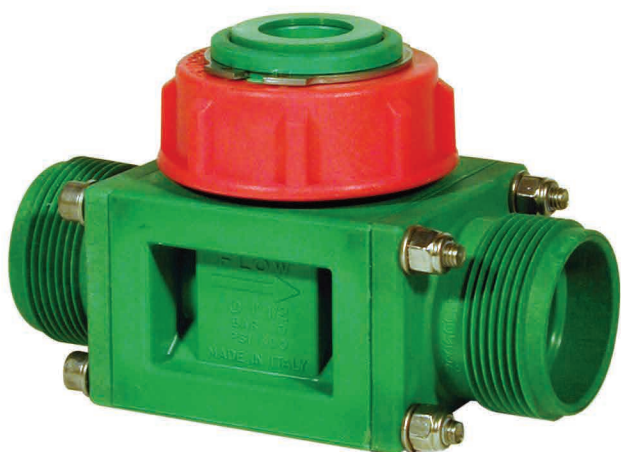

DIMENSIONI
DIMENSIONS
DIMENSIONES:
PAG. 161 (B5)



GRUPPO RC
RC UNIT
GRUPO RC:
PAG. 20

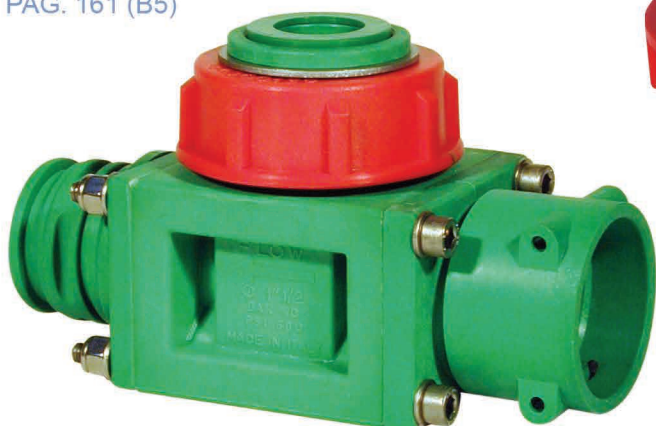

FLANGE · FLANGES · BRIDAS	COD.
§ 1"½ BSP M.	44309032
§ 1"½ NPT M.	44309132
Ø 38 mm.	44309232
Ø 40 mm.	44309332
BANJO Ø 52 mm.	44314932
A.40 F.	44306832
1"¼ A.40 M.	44306932
1"½ PTG. 30 mm. A.40 F.	41307232
PTG. 30 mm. A.40 M.	41307332
PTG. 32 mm. A.40 F.	41307532
PTG. 32 mm. A.40 M.	41307632
OR. 35×4 VITON	80015132
O-RING 38×3 NBR	80015200
FORCELLA · FORK	41307425